

BPS

Alkalmazás:

- Az álmennyezetten keresztül történő légbevezetés, vagy elszívás dekoratív, különleges elemei a BPS sávbefúvók.

Típus:

- BPS - Sávbefúvó

Terelőbetét:

- A terelőbetétek műanyagból készülnek. Egy-egy terelőbetét a többtől függetlenül, kézzel állítható. A terelők elfordításával a légsugár iránya 180°-on belül állítható. A rések száma 1-5 között lehetséges. A sávrácsok hossza a betét hosszának többszörösei szerint választható, de legfeljebb 2000 mm lehet. Tetszőleges számú sávrács toldható össze.

Anyag:

- A sávbefúvó alumínium profilokból készülnek, melyek fehér (RAL 9010) színre porfestettek. A profilok között lévő résekben helyezkednek el a terelőbetétek. A terelőbetétek fekete színűek.

Opció:

- A terelőbetétek fehér színűek is lehetnek.



Rögzítés:


- A doboz az épület szerkezetéhez felfüggesztve vagy az álmennyezetre állítva szerelhető. A rácsot a dobozba rugóklipszek rögzítik, kiesés ellen fémhuzallal rögzíthetjük.

Tartozékok:


- BPS-K - Csatlakozó doboz, csomópontban perforált szabályzó lappal, mely tengelyét a terelőbetétek melletti résen keresztül lehet elmozdítani. A doboz horganyzott acéllemezről készül.

- BPS-S - Sarokelem
- BPS-E - Végelem
- BPS-J - Összekötő csap

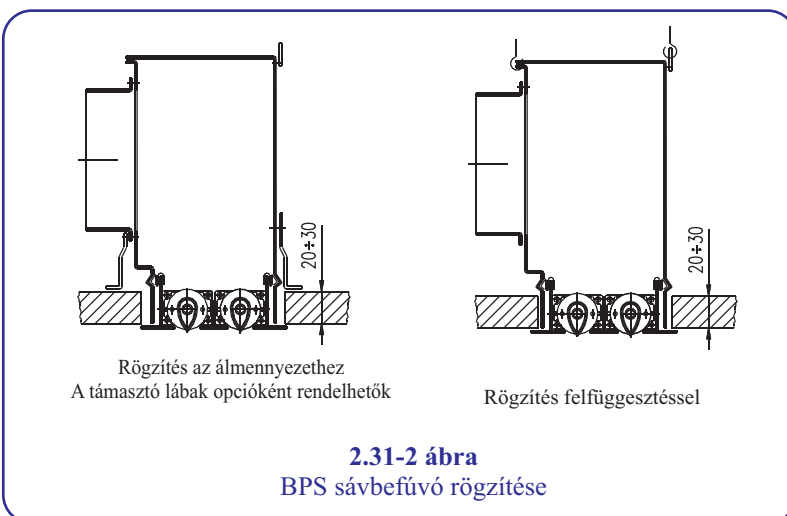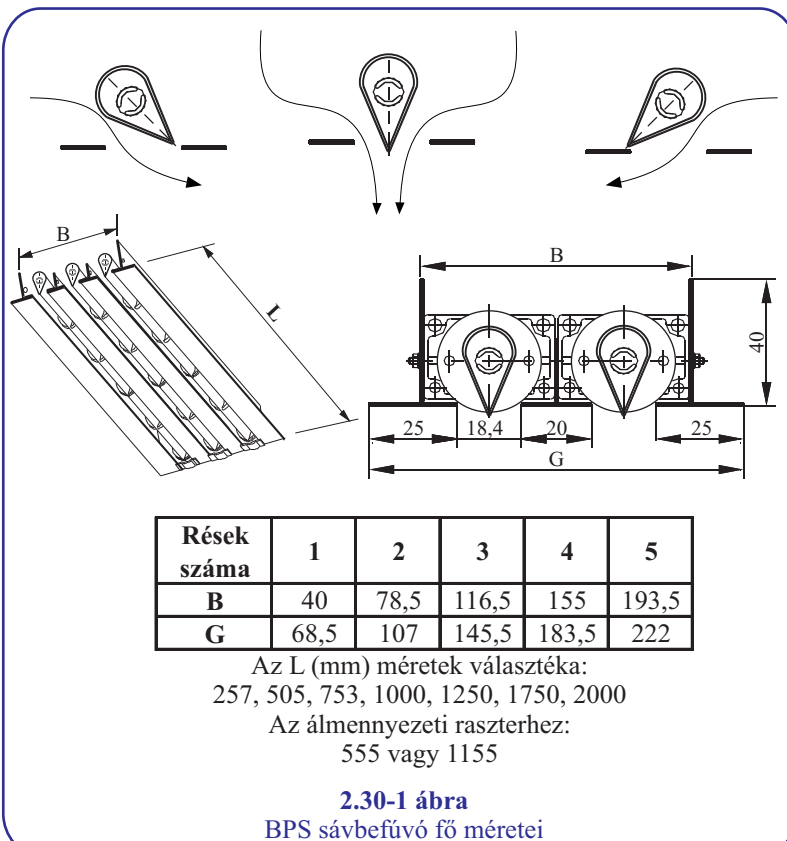

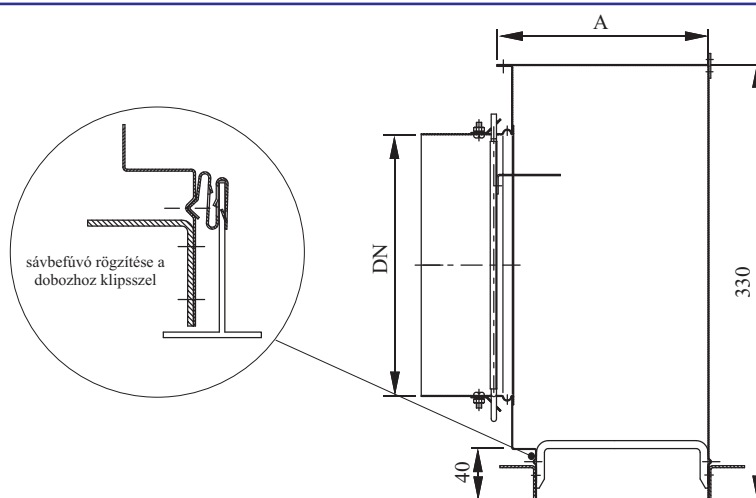


Récek száma	A	DN
1	82	125
2	121	160
3	159	200
4	197	250
5	236	250

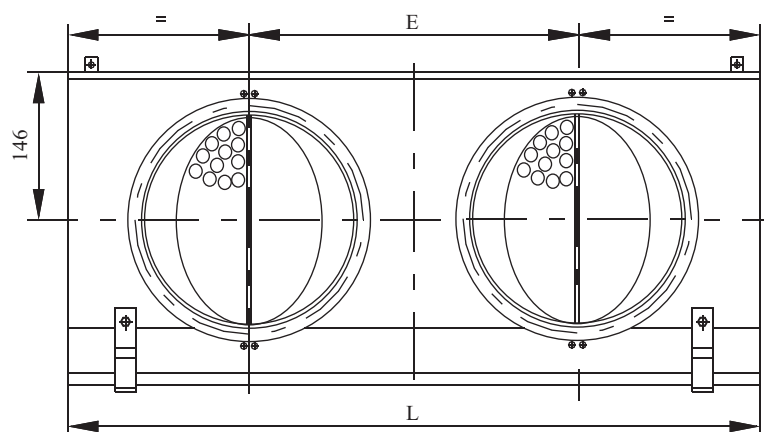


L	E
256	-
504	-
752	400
999	500
1349	650
1499	750
1749	900
1999	1100


2.31-3 ábra
BPS-K doboz fő méretei

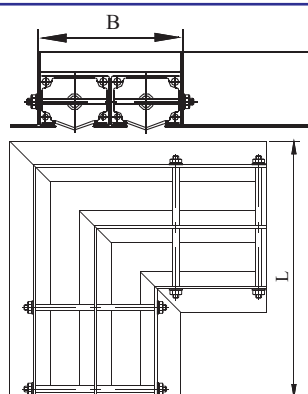

Sarokelem







Végelem




Összekötő csap

Récek száma	1	2	3	4	5
L	132,5	170,5	208,5	246,5	284,5
B	40	78,5	116,5	155	193,5
G	68,5	107	145,5	183,5	222

2.31-4 ábra
Tartozékok sávbefúvókhoz

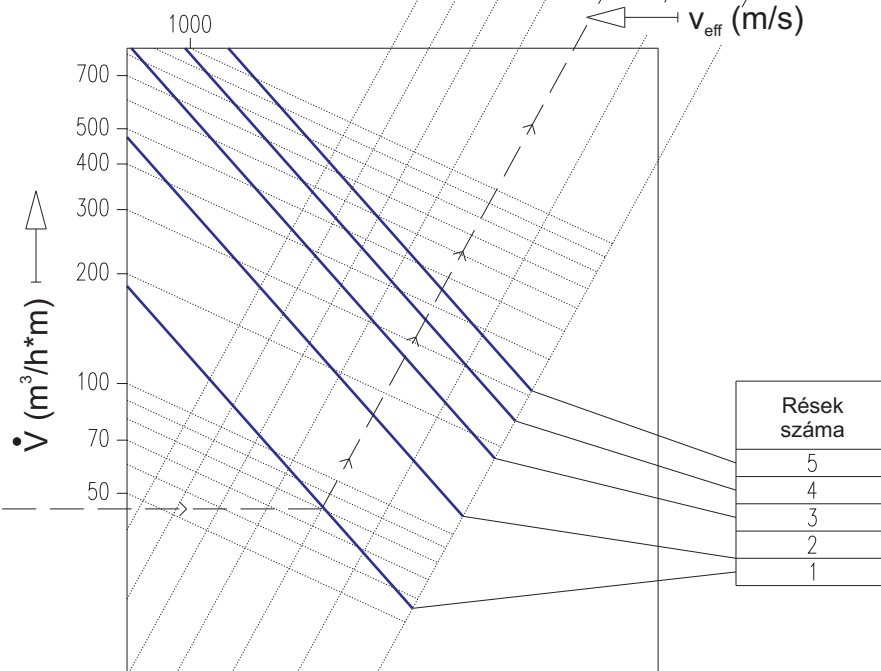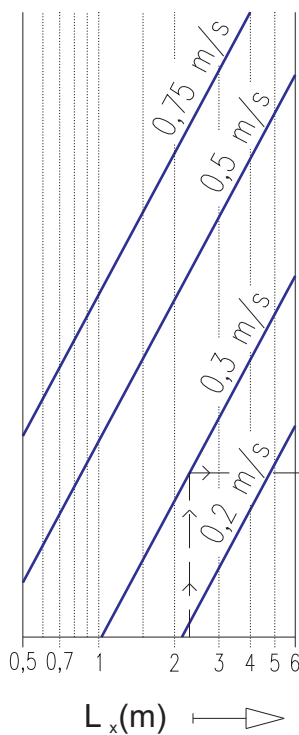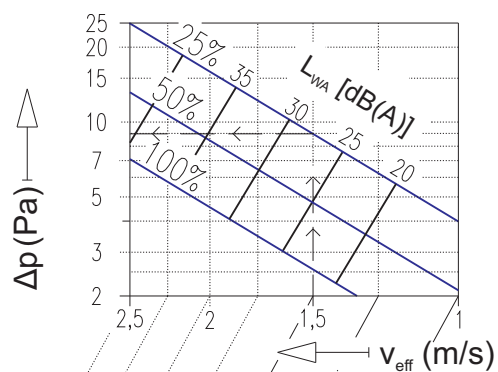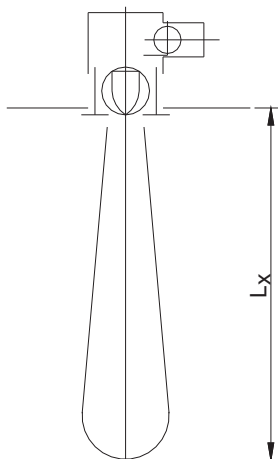

2.30-1 diagram
BPS sávbefúvó kiválasztása

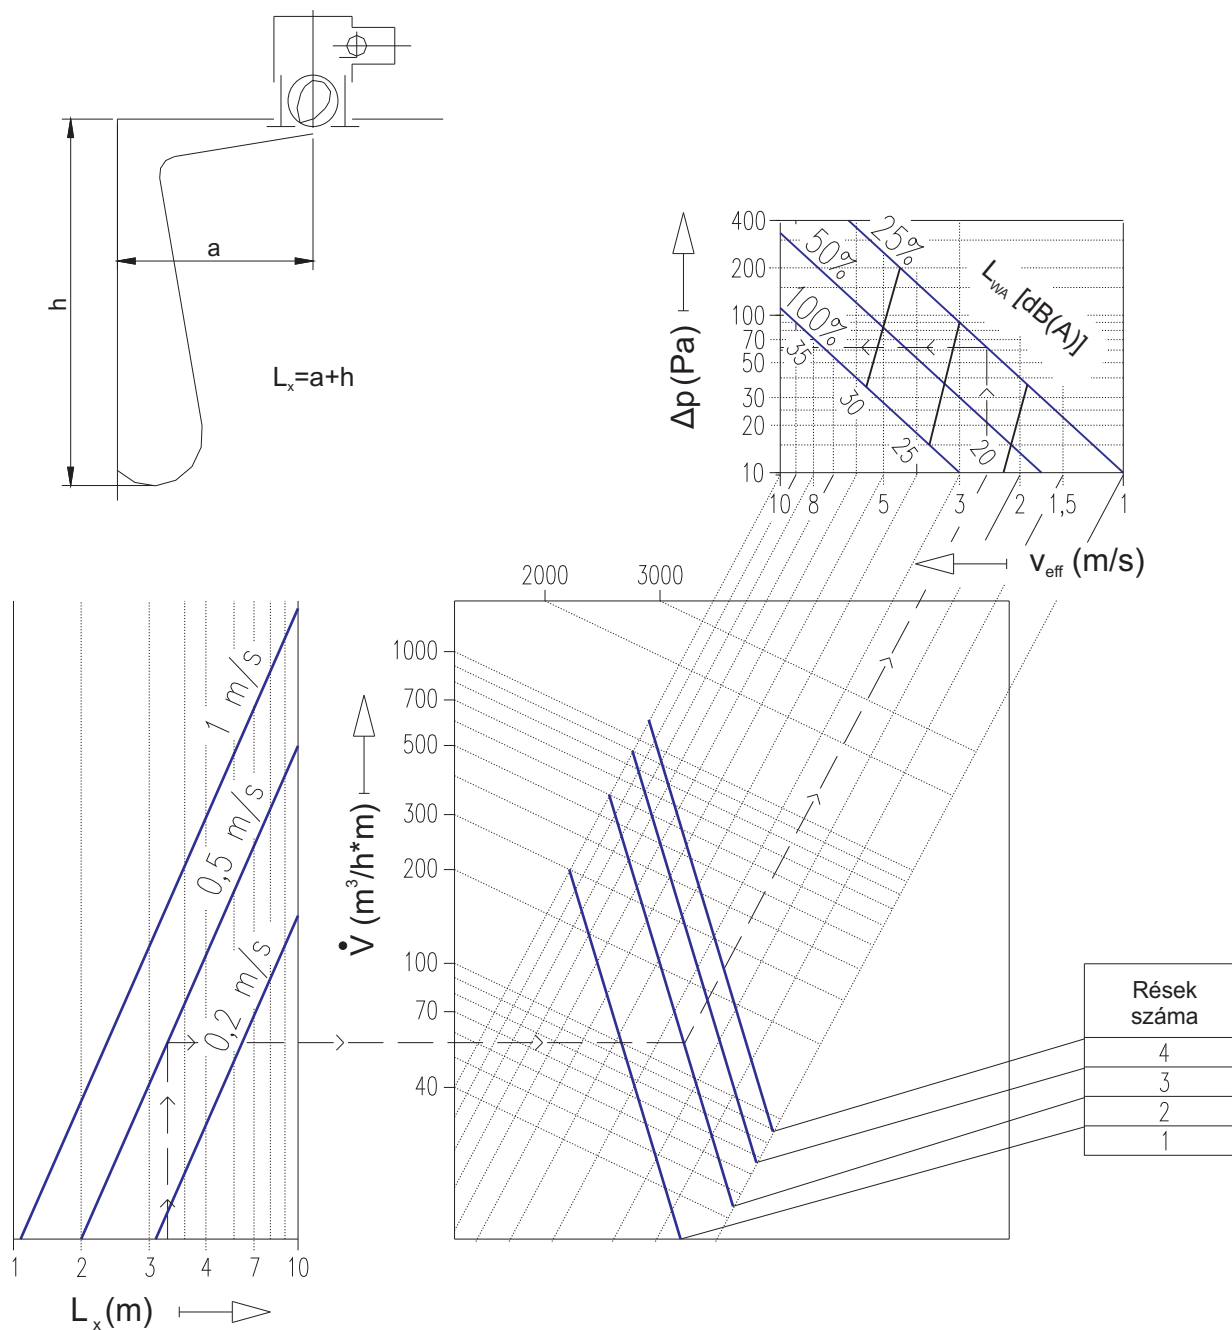

2.30-2 diagram
BPS sávbefúvó kiválasztása