



LS



LF

Alkalmazás:

- A légszelepek lakó- és középületek központi szellőzőrendszereinek elemei, de általános légtechnikai felhasználásra is alkalmasak.
- A kívánt légmennyiség a fojtótétét elforgatásával állítható be.

Típus:


- LS** - Légszelep domború fojtótétetével készül, melyet elszíváshoz ajánlunk.
- LF** - Légszelep harang alakú fojtótétetével készül, mely a levegőt a falsíkban szétteríti a huzatérzet elkerülése érdekében. Ezen típust befűváshoz ajánljuk.

Anyag:

- A légszelepek acéllemezből készülnek, fehér (RAL 9010) színre porfestve.
- A befalazó hüvely horganyzott lemezből készül. A légszelep keretére tömítőcsíkot ragasztunk.


Rögzítés:

- A légszelepeket a befalazó hüvelyben karmok rögzítik. Beszerelésük az óramutató járása szerinti forgatással, egyidejű tengelyirányú erővel lehetséges. A légszelepeket befalazó hüvellyel együtt szállítjuk.

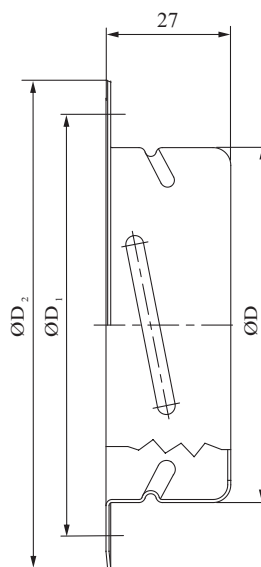


Típus méret	ØD	ØD ₁	ØD ₂
80	80	98	110
100	100	118	130
125	125	143	155
150	150	168	180
160	160	178	190
200	200	218	230

2.31-1 ábra
Befalazó hüvely fő méretei

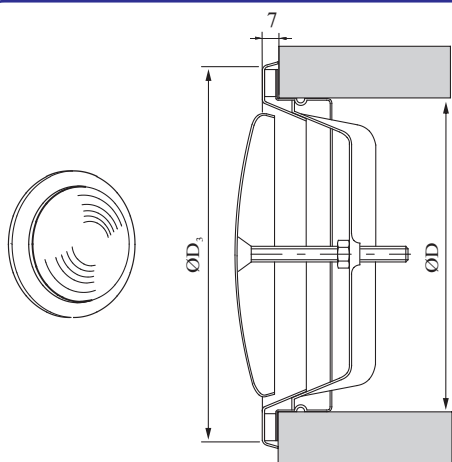


LS

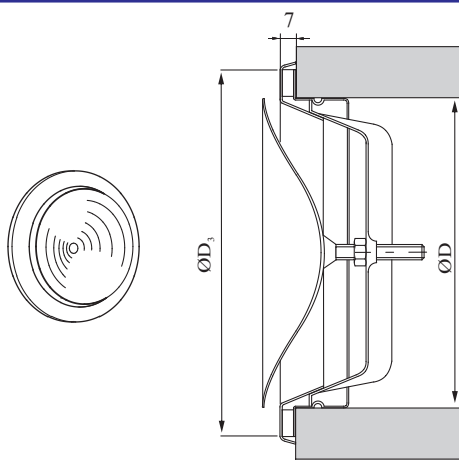

LF

Típus méret	ØD	ØD ₃	Tömeg
80	80	115	0,30
100	100	135	0,35
125	125	160	0,45
150	150	185	0,55
160	160	195	0,60
200	200	235	0,75

2.31-2 ábra
LS / LF Légszelepek fő méretei

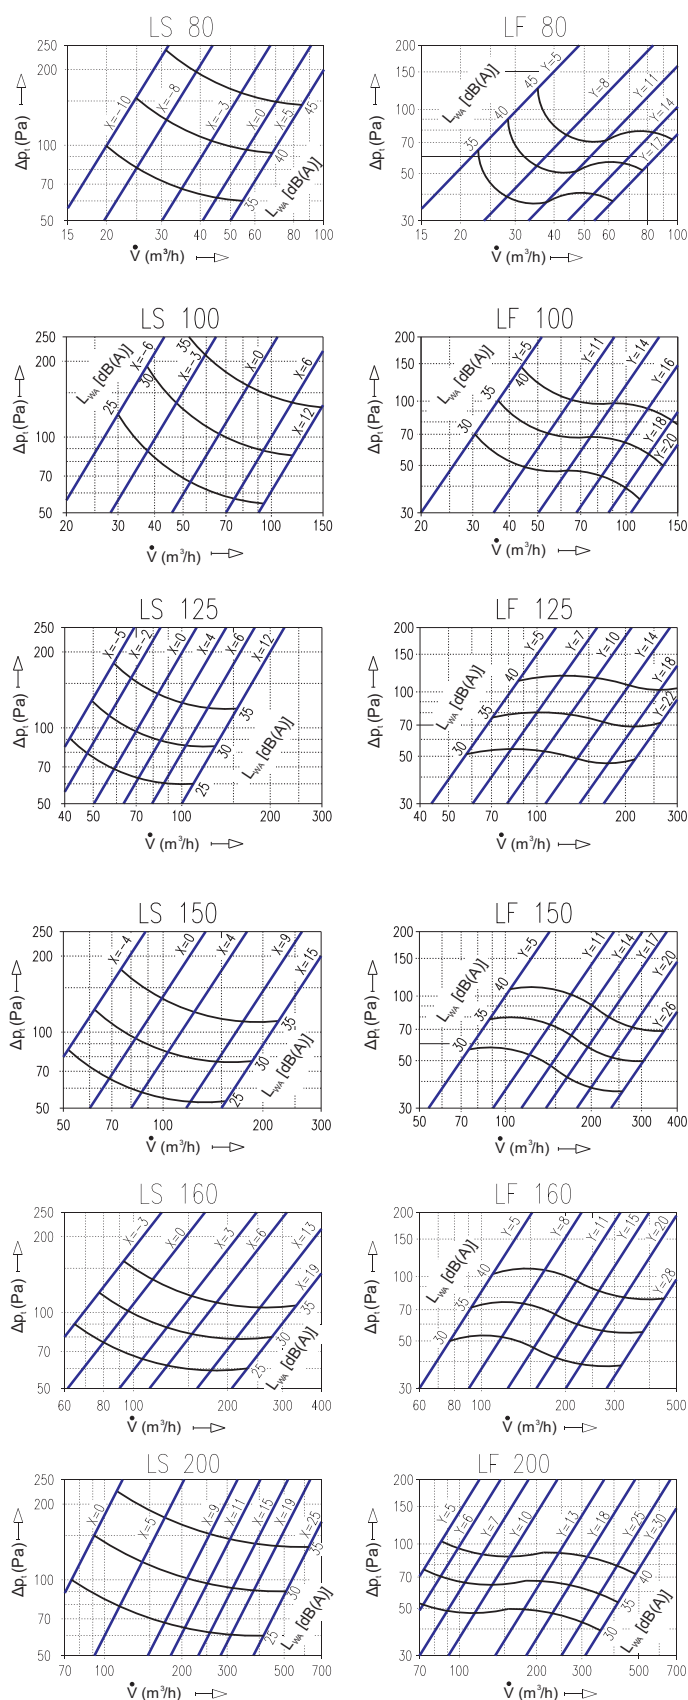

2.31-2 ábra
LS / LF Légszelepek kiválasztása