

Alkalmazás:

- A légtechnikában általánosan alkalmazott elszívó és befűvő perforált anemosztátok.
- Ezen anemosztátok mennyezeti beépítésre alkalmasak.

Típus:



- **TP** - Perforált panel
- **TPM** - Perforált anemosztát felső csatlakozású dobozzal
- **TPM-FP** - Álmennyezeti mérethez igazodó kivitel, mely négyzet külső peremmel rendelkezik (600x600 mm).

Anyag:



A frontlap anyaga fehér (RAL 9010) színre porfestett perforált acéllemez, mely 35% nyitott felületarányú. A frontlap 1/4-enként kitakarható, de az alapkvitel kitakaras nélküli. A csatlakozó doboz horganyzott acéllemez.

Rögzítés:

- 4 db rögzítőfül segítségével lehet felfüggeszteni.

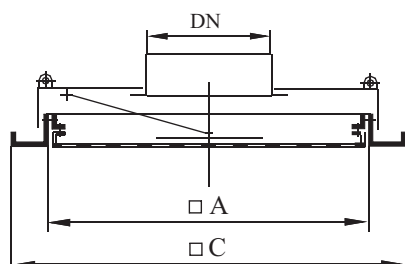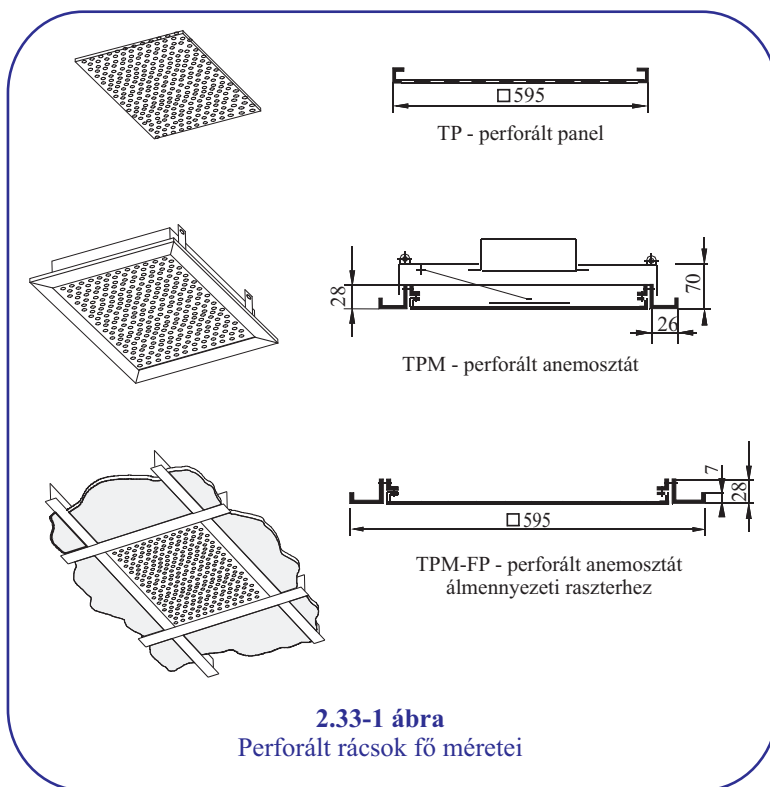

Típus	A	C	DN
250	250	302	160
350	350	402	200
450	450	502	250
543	543	595	315

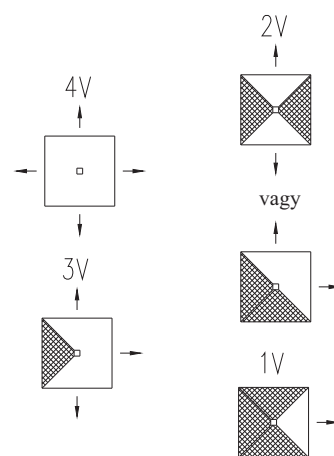

2.33-2 ábra
TPM rácsok fő méretei

2.34 TP / TPM

Perforált anemosztátok

